

## NL MC BAIN-MARIE WAGENS

- voor 2 x 1/1 Gn, 3 x 1/1 Gn, 4 x 1/1 Gn en 1 x 3/1 Gn
- per warmhoudbak een verwarming (230 V-850 W), schakelaar en regelbare thermostaat
- warmhoudbak aan 5 zijden geïsoleerd
- met roestvrijstalen uitloopkranen
- voorzien van 4 zwenkwielen met plaatbevestiging, waarvan 2 met rem
- voorzien van 4 stoothoeken op de onderste hoeken
- voorzien van een roestvrijstalen duwbeugel met kunststof houders

## D MC BAIN-MARIE WAGEN

- für 2 x 1/1 Gn, 3 x 1/1 Gn, 4 x 1/1 Gn en 1 x 3/1 Gn
- für jedes Warmhaltebecken eine Beheizung (230 V-850 W), mit Schalter und regelbarem Thermostat
- Warmhaltebecken an 5 Seiten isoliert
- mit CNS Ablaufhahn
- mit 4 Lenkrollen mit Plattenbefestigung, wovon 2 mit Feststeller
- mit 4 Stossecken an den Bordecken
- mit CNS Schiebegriff mit Kunststoff Halter

## E MC BAIN-MARIE TROLLEY


- for 2 x 1/1 Gn, 3 x 1/1 Gn, 4 x 1/1 Gn en 1 x 3/1 Gn
- for each Bain-Marie pan a heating (230 V-850 W), switch and adjustable thermostat
- Bain-Marie pan with insulation on 5 sides
- with stainless steel ball valve
- with 4 swivel type castors with platefastening, of which 2 with brake
- with 4 bumpers on the under carriage
- with a stainless steel push bar with synthetic holders

## F MC CHARIOT BAIN-MARIE

- pour 2 x 1/1 Gn, 3 x 1/1 Gn, 4 x 1/1 Gn en 1 x 3/1 Gn
- pour chaque cuve une chauffage (230 V-850 W), interrupteur et thermostat réglable
- chaque cuve est entièrement revêtu d'une couche isolante
- avec robinet à bille en acier inoxydable
- avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- avec 4 coins absorbant les chocs
- avec poissoir en acier inoxydable avec des raccords en matière synthétique

**MOBILE** **CONTAINING**

# BAIN-MARIE WAGEN

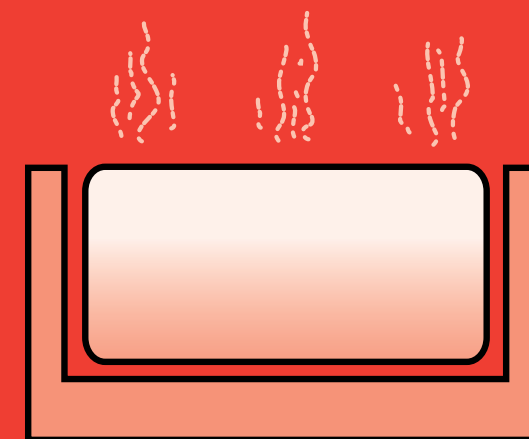

DEALER

MC BM 3 x 1/1 GN



OPTIE: snoer achterzijde



**DEGELIJK**

- roestvrijstalen uitloopkranen
- roestvrijstalen pijp 30 x 30



**STEVIGE CONSTRUCTIE**

- stoothoeken viervoudig geschroefd
- zwenkwielen met plaatbevestiging



MC BM 2 x 1/1 GN blz.

